



Unterputz Flächenvorhang Profil UFP 605 M

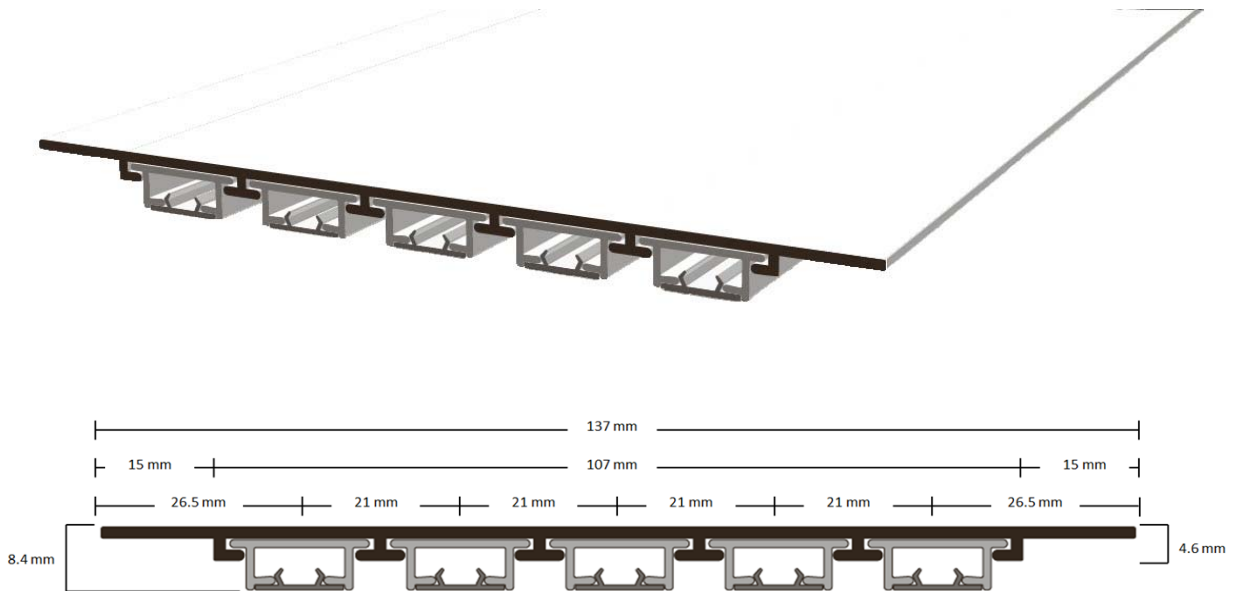


Flächenvorhangprofilssystem, bis fünfflüchtig frei wählbar, komplett mit Profil, Abdeckband eingelegt und Haftgrund behandelt zum eingipsen.
Aluminium weiss RAL 9016, Lagerlängen von 4 und 6 m.

Zubehör:

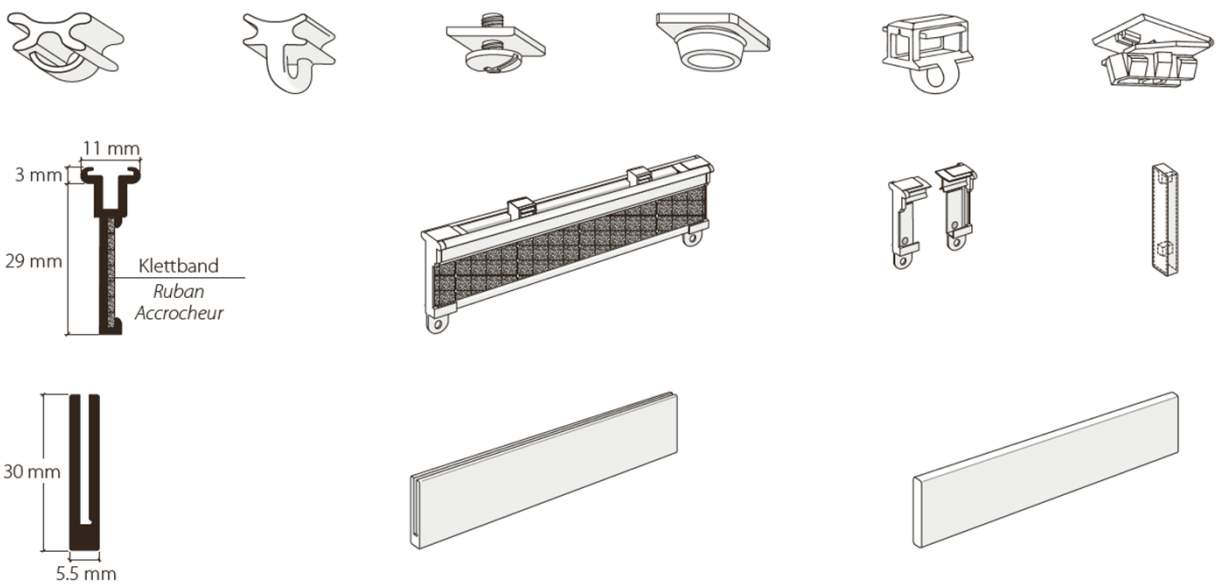

VORHANG — SCHIENEN PROFIL

Montagezubehör:




Service:

Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt, komplett mit Abdeckband eingelegt.

Biegeservice:

Dieses Profil ist nicht biegsam, kann jedoch in Gehrung geschnitten geliefert werden.
Grundplatte aus Aluminium roh, Haftgrund behandelt.


Montage:

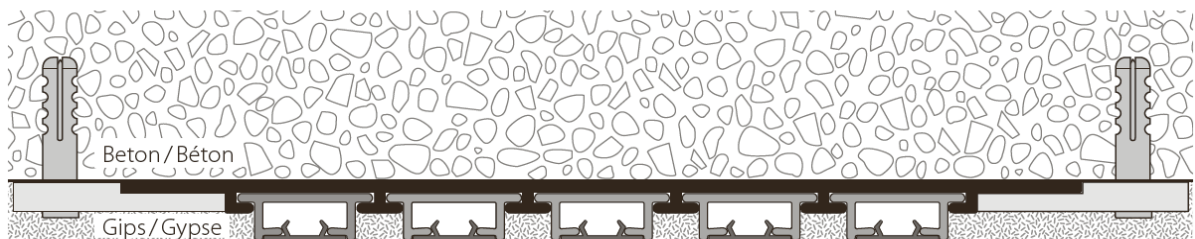

Empfehlung: Alle 40 - 50 cm einen Montage Clip setzen.

Bestellung:

Anzahl und Platzierung, Profilbestückung der Grundplatte bitte angeben.

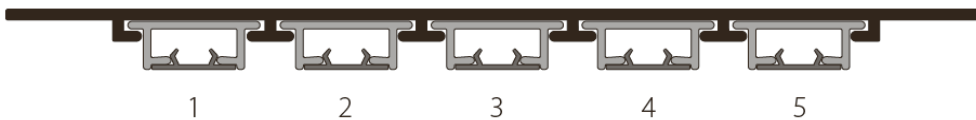

Unterputz Profil Systeme:

Artikelbezeichnung **Artikel-Nummer**

Unterputz Flächenvorhang Profil




zum eingipsen, fertig konfektioniert mit Haftgrund, Profilen und Abdeckband eingelegt.

2-läufig Aluminium weiss RAL 9016	UVP 605.2 ML2
3-läufig Aluminium weiss RAL 9016	UVP 605.2 ML3
4-läufig Aluminium weiss RAL 9016	UVP 605.2 ML4
5-läufig Aluminium weiss RAL 9016	UVP 605.2 ML5

Lagerlängen von 4 und 6m

Montage Platte Kunststoff

30 x 16 mm Ovallochung

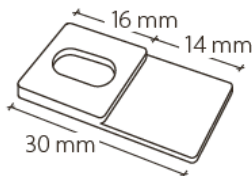

Weiss

MPO.2 30.16

Montage Kleber

Für Innen- und Aussenmontage




320 ml

MK 320


Panelwagen Aluminium

Mit Hakenband aufgezogen und montiert.




Weiss

PAMH 2



Lagerlängen von 3 m




Seitenabschluss Kunststoff

Zu Paneelwagen mit Öse für
Schleuderstab

Weiss

SA PMO 2



Multifunktion Beschwerungs Profil

Aluminium matt gebürstet

30 x 5.5 mm Aluminium

MBP 30.5.5 3

30 x 5.5 mm Aluminium weiss,
RAL 9016

MBP 30.5.5 2

Zum Einführen im Vorhangsaum,
oder als Dekorationsabschluss den
Vorhang im Profil eingeführt.
Lagerlängen von 3 m



Seitenabschluss Kunststoff


Zu Multifunktion Beschwerungs Profil

grau

SA MBP 10

weiss

SA MBP 2



Flachprofil 30 x 5 mm


Aluminium natur eloxiert

FP 30.5 1

Aluminium weiss RAL 9016

FP 30.5 2


Lagerlängen von 3 m



Paneelwagen komplett

mit Seitenabschluss. Auf Maass zugeschnitten.
(ab 80 cm mit 3 Klick Gleiter)


Aluminium weiss	50 cm	PKMS 2 50
Aluminium weiss	60 cm	PKMS 2 60
Aluminium weiss	70 cm	PKMS 2 70
Aluminium weiss	80 cm	PKMS 2 80
Aluminium weiss	90 cm	PKMS 2 90
Aluminium weiss	100 cm	PKMS 2 100
Aluminium weiss	110 cm	PKMS 2 110
Aluminium weiss	120 cm	PKMS 2 120
Aluminium weiss	130 cm	PKMS 2 130
Aluminium weiss	140 cm	PKMS 2 140
Aluminium weiss	150 cm	PKMS 2 150



Paneelwagen komplett

mit Beschwerungsprofil und Seitenabschluss.
Auf Maass zugeschnitten.
(ab 80 cm mit 3 Klick Gleiter)

Aluminium weiss	50 cm	PKBS 2 50
Aluminium weiss	60 cm	PKBS 2 60
Aluminium weiss	70 cm	PKBS 2 70
Aluminium weiss	80 cm	PKBS 2 80
Aluminium weiss	90 cm	PKBS 2 90
Aluminium weiss	100 cm	PKBS 2 100
Aluminium weiss	110 cm	PKBS 2 110
Aluminium weiss	120 cm	PKBS 2 120
Aluminium weiss	130 cm	PKBS 2 130
Aluminium weiss	140 cm	PKBS 2 140
Aluminium weiss	150 cm	PKBS 2 150

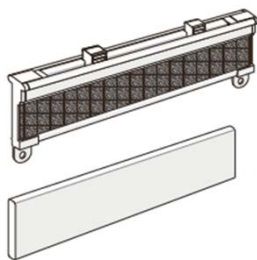

Paneelwagen komplett

mit Flachprofil 30 x 5 mm weiss.

Auf Maass zugeschnitten.

(ab 80 cm mit 3 Klick Gleiter)

Aluminium weiss	50 cm	PKMF 2 50
Aluminium weiss	60 cm	PKMF 2 60
Aluminium weiss	70 cm	PKMF 2 70
Aluminium weiss	80 cm	PKMF 2 80
Aluminium weiss	90 cm	PKMF 2 90
Aluminium weiss	100 cm	PKMF 2 100
Aluminium weiss	110 cm	PKMF 2 110
Aluminium weiss	120 cm	PKMF 2 120
Aluminium weiss	130 cm	PKMF 2 130
Aluminium weiss	140 cm	PKMF 2 140
Aluminium weiss	150 cm	PKMF 2 150